DICOMA

Distribuidora de Conexiones y Mangueras

MINI VÁLVULA DE BOLA SERIE 200/608/609

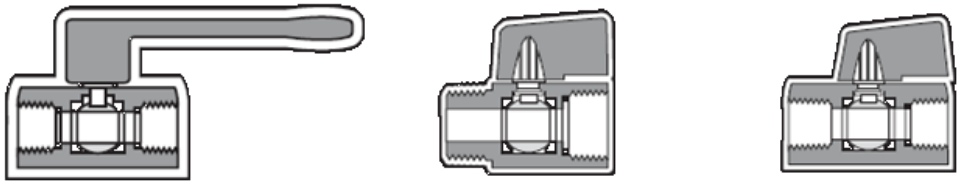

Avenida Via Morelos #6 Local 4 Colonia Cuauhtémoc Xalostoc C.P. 55310 Ecatepec Estado de México

asanchez@comain.mx/ maralisaga@hotmail.com

MINI VÁLVULAS DE BOLA SERIE 200/608/609

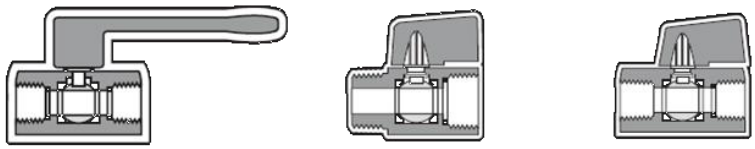

Mini válvulas de Bola series 200/608/609

VENTAJAS

La mini válvula Parker es para ser usada en aplicaciones confinadas y difíciles de alcanzar. El cuerpo extruido de latón permite una larga vida de servicio y es cromado como estándar. Las características de las válvulas MV 608/609 incluyen un vástago a prueba de estallido, bola de cromo duro, asiento PTFE, sello de VITON y manivela estándar amarilla. La valvula MV 200 es caracterizada por la manivela negra. Esta válvula de bola económica está disponible en medidas 1/8". ¼", 3/8" y ½.

APLICACIONES

La línea de productos industriales de válvula de bola de Parker se piensa para el uso de propósito general. Por favor entérese que las válvulas de bola están pensadas para el uso en las posiciones completamente abiertas o cerradas. Dependiendo de la aplicación de las condiciones. El sofocamiento de la válvula puede resultar en falla prematura del sello y/o inhabilidad para cerrar la manivela de la válvula.

Para usar en líneas de servicio de agua aire en equipo mayor y diseño de plomería de plantas que requieren capacidad de cierre total.

TEMPERATURA Y PRESIÓN DE TRABAJO

estas válvulas están diseñadas y construidas para usarse a presión y temperaturas entre los rangos predeterminados.

Consulte con la fábrica para cualquier uso fuera de estas especificaciones.

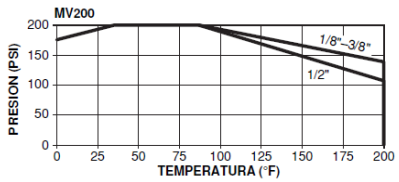

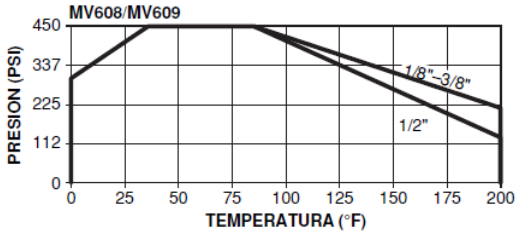

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Con ¼ de vuelta se abre o se cierra (cuenta con acción de alto positivo para cierre total).

Estilo	Tipo	Medida
MV	608 609	-2
Estilo	MV- Mini Válvula	
Tipo	608- Macho/Hembra 609-Hembra/Hembra	
Color de la Manivela	MV200 Caracterizada por manivela negra MV608/MV609 Caracterizada por manivelas acuñadas amarillas	
Medida	2-1/8" 4-1/4" 6-3/8" 8-1/2"	

Estilo	Tipo	Medida
MV	200	-2
Estilo	MV-Mini Válvula	
Tipo	200-Manivela Hembra/Hembra	
Medida	2-1/8" 4-1/4" 6-3/8" 8-1/2"	

DICOMA
Distribuidora de Conexiones y Mangueras

MINI VÁLVULAS DE BOLA SERIE 200/608/609

DATOS DE FLUJO

Medida de la válvula	MV200 CV	MV608 CV	MV609 CV
1/8	1.3	1.2	1.4
1/4	4.0	5.8	4.3
3/8	3.7	3.9	3.6
1/2	5.8	5.6	6.0

MINI VÁLVULA DE BOLA, PUERTOS MACHO-HEMBRA, MANIVELA COMPACTA, MV 608

No. De parte	Rosca Cónica	A HEX	B	C	Diam. de flujo D
MV608-2	1/8	.83	1.72	1.12	.240
MV608-4	1/4	.83	1.72	1.12	.300
MV608-6	3/8	.83	1.72	1.22	.315
MV608-8	1/2	.98	2.11	1.20	.380



MINI VÁLVULA DE BOLA, PUERTOS HEMBRA, MANIJA COMPACTA, MV 609

No. De parte	Rosca Cónica	A HEX	B	C	Diam. de flujo D
MV609-2	1/8	.83	1.72	1.12	.240
MV609-4	1/4	.83	1.72	1.12	.300
MV609-6	3/8	.83	1.72	1.12	.300
MV609-8	1/2	.98	2.11	1.20	.380
MV609-6-4	3/8x1/4	.83	1.72	1.12	.300



DICOMA
Distribuidora de Conexiones y Mangueras